

TERMÉK BEMUTATÓ

WWW.TARGONCATRADE.HU





HELI



Genie

Raktártechnika	1
Raklapszállító	
CBD15-20J-Li-S Elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapszállító	3
CBD20/25/30J-R (Li) Elektromos üzemű platformmal szerelt raklapszállító	3
CDD10-12 R-S Elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapemelő	4
CDD12-15 J Elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapemelő	4
CDD16-20 J Elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapemelő	5
CDD12-14-930 Elektromos üzemű platformmal szerelt raklapemelő	5
Belső égésű homlok villás targoncák	
CPQ(Y)D 10-35 H3 Benzin és/vagy Gáz üzemű homlok villás targonca	6
CPCD10-35 H3 Diesel üzemű homlok villás targonca	6
CPCD40-50 G3 Diesel üzemű homlok villás targonca	7
CPCD70 G3 Diesel üzemű homlok villás targonca	7
CPQ(Y)D50-100 G Benzin és/vagy Gáz üzemű homlok villás targonca	8
CPCD50-100 G Diesel üzemű homlok villás targonca	8
Elektromos üzemű homlok villás targoncák	
CPD10-35 G Elektromos üzemű homlok villás négytámaszú targonca	9
CPD20/25/30/35 GB2/3Li-S/M/H Elektromos üzemű homlok villás négytámaszú targonca	9
CPD13-15SH-GB2 Elektromos üzemű homlok villás háromtámaszú targonca	10
CPD15-20SQ-GB2 Elektromos üzemű homlok villás háromtámaszú targonca	10
CPD60/70 – GB2D/GB2DLi Elektromos üzemű homlok villás targonca	11
Platós targonca	
BD10-50 Elektromos üzemű vezetőüléssel platós targonca	11

Elektromos üzemű ollós személyemelő

GS – 1530 & GS – 1532; GS – 1930 & GS – 1932 Elektromos üzemű ollós személyemelő	13
GS – 2669 DC, GS – 3369 DC & GS – 4069 DC Elektromos üzemű ollós személyemelő	13

Belső égésű ollós személyemelő

GS – 2669 RT, GS – 3369 RT & GS – 4069 RT Diesel üzemű ollós személyemelő	14
GS – 3390 RT, GS – 4390 RT & GS – 5390 RT Diesel üzemű ollós személyemelő	14

Elektromos üzemű karos személyemelő

Z-30/20N & Z-30/20N RJ Elektromos üzemű karos személyemelő	15
Z-34/22N Elektromos üzemű karos személyemelő	15

Belső égésű karos személyemelő

Z-34/22 IC Diesel üzemű karos személyemelő	16
Z-45 XC Diesel üzemű karos személyemelő	16

A GYÁRTÓVÁLLALAT TÖRTÉNETE RÖVIDEN



Az Anhui Forklift Group Co., Ltd (továbbiakban csak AFG) egy állami tulajdonú cég Kínában, Anhui tartományban.

Elődje a Hefei Mining Machinery Factory nevű cég, amit 1958-ben alapítottak.

Az AFG 1992-ben alakult, ipari és építőipari járművek gyártására és értékesítésére, kutatásra és fejlesztésre, valamint ezek alkatrészeinek értékesítésére. Jelenleg ez a cég a legnagyobb gyártó – és exportáló cég Kínában, a legszélesebb termék kínálattal és ipari kapcsolattal. A HELI 1991 óta, több mint 30 éve piacvezető márka Kínában, világviszonylatban pedig 2014 óta a vezető 20 targoncagyártó cég között a 7. helyen áll.

Az Anhui Heli Co, Ltd, mint az AFG-nek a leányvállalatát, 1996 óta a Shanghai-i tőzsdén jegyzik, (Tőzsdeszám: Anhui Heli 600761) az egyetlen targoncával foglalkozó céggént Kínában.

Az AFG egy, nemzetközileg fejlődő vállalkozás, aminek a technikai központját a legkitűnőbb és egyetlen nemzetközi gyárként díjazták a kínai targoncagyártó cégek között.

Kínában a legismertebb márkanev a HELI. A termékei megfelelnek az Európai CE Biztonsági Előírásoknak, ennek megfelelően CE bizonyítvánnyal, US EPA környezetvédelmi igazolással, és ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 minősítéssel rendelkeznek.

HELI



CBD15-20J-LI

Elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapszállító



1.5 - 2t



JELLEMZŐK



- Teherbírás 1500/1800/2000kg
- Villahosszúság 1150mm
- Villa szélesség 150mm
- 24V/35Ah(15J) 48V/20Ah(20J)
- Líthium akkumulátor
- DC menetvezérlő

CBD20/25/30J-R (Li)

Elektromos üzemű platformmal szerelt raklapszállító



2 - 3t



JELLEMZŐK



- Teherbírás 2000/2500/3000kg
- Villahosszúság 1150/1220mm
- Villa szélesség 170mm
- Platform és oldal védelemmel szerelt
- 24V210Ah karbantartásmentes akkumulátor
- Opcionálisan Lithium akkumulátorral is rendelhető (24V150Ah)
- AC menetvezérlő

CDD10-12 R-S

Elektromos üzemű gyalogkísérőű raklapemelő



JELLEMZŐK



- Teherbírás 1000/1200kg
- Emelési magasság 1600/2500/3000/3500mm
- Iniciál emelés (a villák mellett, az alsó vázszerkezet is emelhető, ezáltal akár 2 raklap is szállítható egyszerre)
- 24V105Ah karbantartásmentes akkumulátor
- CURTIS kezelő felület
- DC menetvezérlő

CDD12-15 J

Elektromos üzemű gyalogkísérőű raklapemelő



JELLEMZŐK



- Teherbírás 1200-1500kg
- Emelési magasság 1600-3500mm
- Opcionálisan elérhető triplex oszloppal is így a maximális emelési magasság 4600mm-re nő.
- 24V100Ah (Triplex oszlop esetén 24V210Ah)
- Opcionálisan Lithium akkumulátorral is rendelhető
- DC menetvezérlő

CDD16-20J

Elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapemelő



1.6 - 2t

JELLEMZŐK



- Teherbírás 1600-2000kg
- Emelési magasság 1600/3500mm
- Súlypont 600mm
- 24V100Ah/210Ah
- Opcionálisan Lithium akkumulátorral is rendelhető
- AC menetvezérlő

CDD12-14-930

Elektromos üzemű platformmal szerelt raklapemelő



1.2-1.4t

JELLEMZŐK



- Teherbírás 1200/1400kg
- Emelési magasság 2000/4000mm
- Platformmal szerelt
- 24V210Ah karbantartásmentes akkumulátor
- Platformmal szerelt

CPQ(Y)D10-35

H3

Benzin és/vagy Gáz üzemű homlokvillás targonca



JELLEMZŐK

- Teherbírás 1000-3500kg
- Emelési magasság 3000mm
- Maximális emelési magasság 6000mm
- Súlypont 500mm
- Benzin és/vagy gáz üzemű

CPCD10-35

H3

Dízel üzemű homlokvillás targonca



JELLEMZŐK

- Teherbírás 1000-3500kg
- Emelési magasság 3000mm
- Maximális emelési magasság 6000mm
- Súlypont 500mm
- Dízel üzemű

CPCD40-50
G3

Diesel üzemű homlokvillás targonca



4-5t

JELLEMZŐK

- Teherbírás 4000-5000kg
- Súlypont 500mm
- Emelési magasság 3000mm
- Dízel
- Maximális emelési magasság 6000mm

CPCD70
G3

Diesel üzemű homlokvillás targonca



7t

JELLEMZŐK

- Teherbírás 7000kg
- Súlypont 600mm
- Emelési magasság 3000mm
- Dízel
- Maximális emelési magasság 6000mm

CPQ(Y)D50-100

G

Benzin és/vagy Gáz üzemű homlokvillás targonca



JELLEMZŐK

- Teherbírás 5000-10000kg
- Emelési magasság 3000mm
- Maximális emelési magasság 7000mm
- Súlypont 600mm
- Benzin és/vagy gáz üzemű

CPCD50-100

G

Dízel üzemű homlokvillás targonca



JELLEMZŐK

- Teherbírás 5000-10000kg
- Emelési magasság 3000mm
- Maximális emelési magasság 7000mm
- Súlypont 600mm
- Dízel üzemű

CPD10-35

G

Elektromos üzemű homlokvillás négytámaszú targonca



JELLEMZŐK



- Teherbírás
1000/1500/2000/2500kg
- Emelési magasság
2000mm – 7000mm
- Komfortos kialakítás, a nagyobb látótér biztosításához
- 48V480Ah savas akkumulátor
- Opcióként Lithium akkumulátorral is rendelhető

CPD20/25/30/35 GB2/3Li-S/M/H

Elektromos üzemű homlokvillás négytámaszú targonca



JELLEMZŐK



- Teherbírás
2000/2500/3000/3500kg
- Emelési magasság 2000 – 7500mm
- 80V271Ah / 80V404Ah / 80V542Ah Lithium akkumulátor
- Akár hűtőházakban is alkalmazható
- Opcióként vízálló kivitel
- Karbantartásmentes akkumulátor

CPD13-15SH-GB2

Elektromos üzemű homlokvillás háromtámaszú targonca



JELLEMZŐK



- Teherbírás 1300/1500kg
- Emelési magasság 2000mm - 6000mm
- Hátsó kerék meghajtás
- 24V720Ah savas akkumulátor
- Kompakt kialakítás

CPD15-20SQ-GB2

Elektromos üzemű homlokvillás háromtámaszú targonca



JELLEMZŐK



- Teherbírás 1500-2000kg
- Emelési magasság 3300mm
- Maximális emelési magasság 6500mm
- Súlypont 500mm
- Opcióként oldalról cserélhető akkumulátorral
- Opcióként Lithium akkumulátorral is elérhető

CPD60/70 – GB2D/GB2DLi

Elektromos üzemű homlokvillás targonca



JELLEMZŐK



- Teherbírás 6000/7000kg
- Emelési magasság 2200 – 7500mm
- 80V840Ah savas akkumulátor vagy 80V606Ah Lithium ion akkumulátor
- Akár 10órás folyamatos munkavégzésre is alkalmas
- Rázkódás és zaj csillapítással
- -20°C os környezetben is munkára alkalmas

BD20/30-J2G2Li

G2

Elektromos üzemű vezetőüléssel platós targonca




JELLEMZŐK



- Teherbírás 2000/3000kg
- 48V202Ah Lithium akkumulátor
- Intelligens kijelző
- Gyors töltéssel (2óra alatt teljes feltöltés)
- Rendelhető zárt fülkével, vagy anélkül

Genie

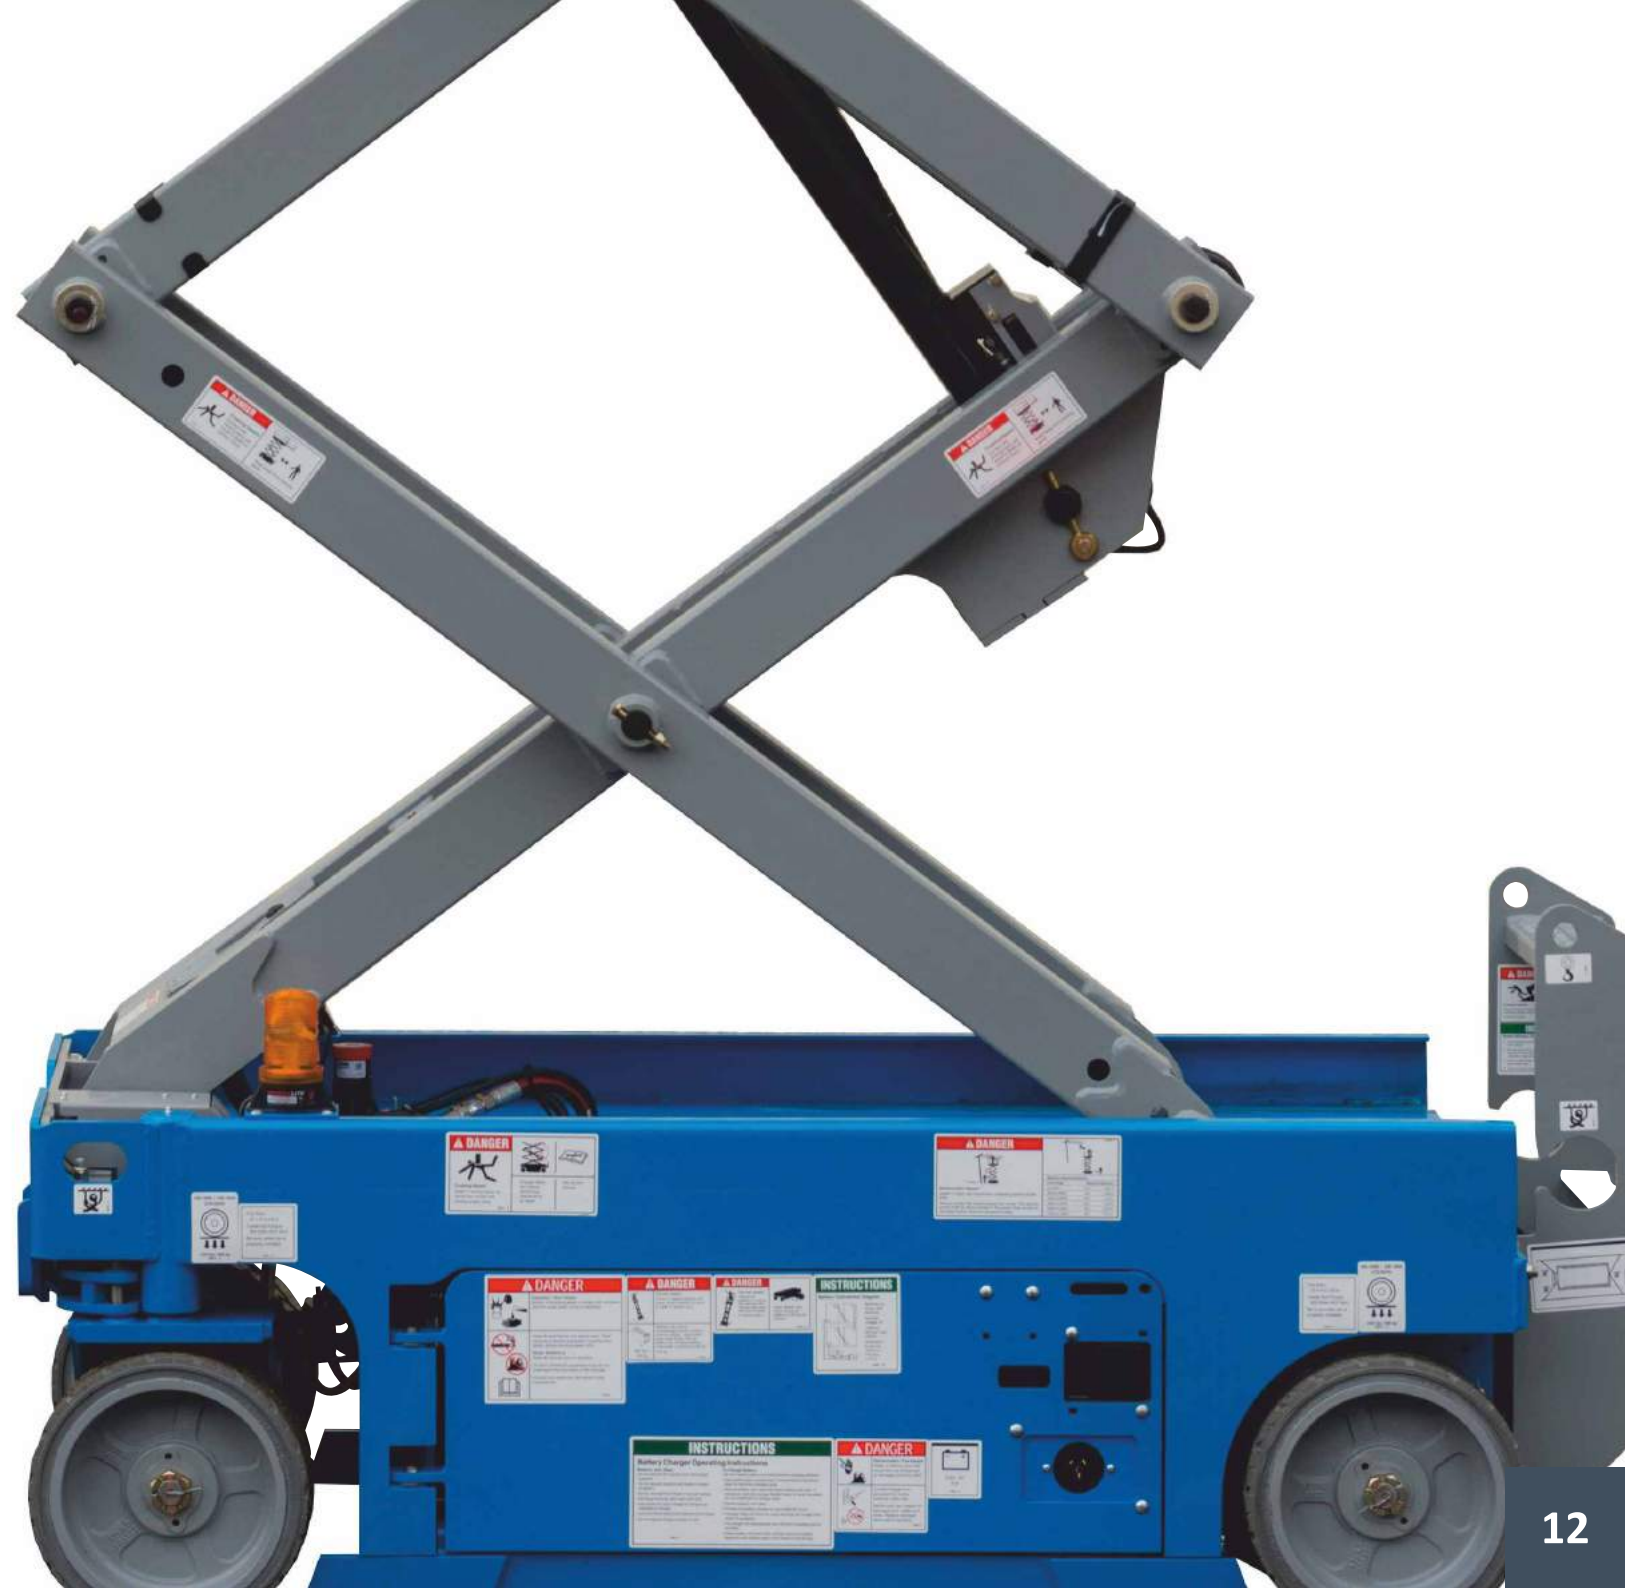

GS – 1530 & GS – 1532; GS – 1930 & GS – 1932

Elektromos üzemű ollós személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság
6,57 – 7,79m
- Platform méretei 1,63x0,74m
bővíthető 2,54m szélességre
- Platform terhelhetősége
272kg
- Első 2 kerék
meghajtás
- 24V225Ah karbantartás
mentes akkumulátorral
szerelt



GS – 2669 DC, GS – 3369 DC & GS – 4069 DC

Elektromos üzemű ollós személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság
9,7m; 11,75m; 14,1m
- Platform méretei 2,79x1,6m
bővíthető 4,3m szélességre
- Platform terhelhetősége
680kg; 454kg; 363kg
- Maximálisan kiemelt
állapotban is irányítható
- Smart Link irányító
rendszerrel szerelve



GS – 2669 RT, GS – 3369 RT & GS – 4069 RT

Diesel üzemű ollós személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság
9,7m; 11,75m; 14,1m
- Platform méretei 2,79 x 1,6m
bővíthető 4,3m szélességre
- Platform terhelhetősége
680kg; 454kg; 363kg
- Maximálisan kiemelt
állapotban is irányítható
- Smart Link irányító
rendszerrel szerelve
- Kubota (18.5 KW; 24,8hp)
motorral szerelt
- 4 kerék meghajtás

GS – 3390 RT, GS – 4390 RT & GS – 5390 RT

Diesel üzemű ollós személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság
11,94m; 14,75m; 17,95m
- Platform méretei 1,83x3,98m
bővíthető 7,38m szélességre
- 3 különböző bővítési
lehetőség
- Platform terhelhetősége
1134kg; 680kg; 680kg
- Smart Link irányító
rendszerrel szerelve
- Deutz (36 KW; 49hp)
motorral szerelt
- 4 kerék meghajtás

Z-30/20N & Z-30/20N RJ

Elektromos üzemű karos személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság 11,14m; 10,89m
- Platform méretei 0,76x1,17m
- Platform terhelhetősége 227kg
- 48V350Ah akkumulátorral szerelt
- Akár 6,23m horizontális kinyúlás
- Önszintező platform
- 139°os tartományban mozgatható a felső gémszerkezet

Z-34/22N

Elektromos üzemű karos személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság 12,52m
- Platform méretei 0,76x1,42m
- Platform terhelhetősége 227kg
- 48V315Ah akkumulátorral szerelt
- Akár 6,78m horizontális kinyúlás
- Önszintező platform

Z-34/22 IC

Diesel üzemű karos személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság 12,52m
- Platform méretei 0,76x1,42m
- Platform terhelhetősége 227kg
- Kubota (19,4 KW 26hp) motorral szerelt
- Akár 6,78m horizontális kinyúlás
- Önszintező platform
- Opcionálisan választható, 2 vagy 4 kerék meghajtással

Z-45 XC

Diesel üzemű karos személyemelő



JELLEMZŐK

- Emelési magasság 15,86m
- Platform méretei 0,76x1,83m
- Platform terhelhetősége 300/454kg
- Maximális kinyúlásnál 300kg, ha nincs kiengedve az utolsó gém, akkor 454kg
- Deutz (35,8KW 48hp) motorral szerelt
- Akár 7,55m horizontális kinyúlás
- Önszintező platform
- 4 kerék meghajtás



HELI



Genie



Genie
HELI

