

Önjáró Z-karos emelők

Z[®]-45/25J DC/Bi-Energy

Specifikációk

Modellek	Z-45/25J DC & Bi	
Méretek	Metrikus	US
Maximum munkamagasság *	15.94 m	51 ft 9 in
Kosár maximum magassága	13.94 m	45 ft 9 in
Vízszintes maximum kinyúlás	7.65 m	25 ft 1 in
Fel és átnyúlási maximum	7.24 m	23 ft 9 in
A Kosár hossza	0.76 m	2 ft 6 in
B Kosár szélessége	1.83 m	6 ft
C Magasság összehúzva	2.00 m	6 ft 7 in
D Hossz összehúzva	6.83 m	22 ft 5 in
E Szélesség	1.79 m	5 ft 10.3 in
F Tengelytáv	2.03 m	6 ft 8 in
G Hasmagasság - közép	0.24 m	9.5 in

Termelőkenység

Kosár teherbírása	227 kg	500 lbs
Kosár forgathatósága	160°	160°
Függőlegesen a gém forgatása	135°	135°
Forgóváz forgatása	355° nem folytonos	
Forgóváz seprése	nincs	nincs
Haladási sebesség - összecsukva	4.8 km/h	3.0 mph
Haladási sebesség - kiemelve**	1.0 km/h	0.61 mph
Emelkedőn haladás összecsukva***	30%	30%
Fordulókör sugár - belső	1.8 m	6 ft
Fordulókör sugár - külső	4.27 m	14 ft
Vezérlők	24V DC arányos	
Abronsok	23 x 37 cm	9 x 14.5 in

Tápellátás

Energiaforrás - DC	48V DC (nyolc 6 V akkuulátor, 350 Ah kapacitás)	
Energiaforrás - Bi-Energy	48V DC (nyolc 6 V akkuulátor, 350 Ah kapacitás) és egy Tier IV Kubota 9.9 kW (13.3 LE) dízel hajtású generátor	
Kiegészítő energiaforrás	24V DC	
Hidraulikus tartály kapacitása	30.3 L	8 gal
Üzemanyag tartály kapacitása - Bi-Energy	34.1 L	9 gal

Zaj- és rezgésszintek


Hangnyomás (földi munka esetében)	70 dBA (DC) 78 dBA (BI)
Hangnyomás (kosárban történő munka esetében)	70 dBA (DC) 76 dBA (BI)
Vibráció	<2.5 m/s ² <8 ft 2 in/s ²

Tömeg****


CE DC habbal töltött abroncsok	7,394 kg	16,300
CE Bi-Energy töltött abroncsok	7,620 kg	16,800

Alkalmazott szabványok

EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN280 szabvány);
2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD); 2000/14 / EK (kültéri zaj)

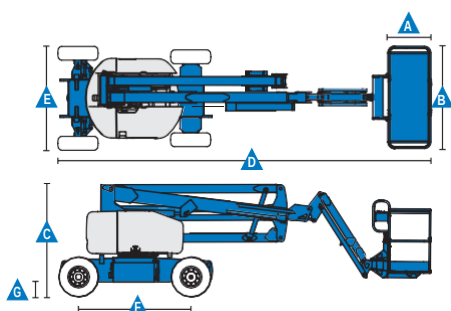

Mozgástartomány Z-45/25J

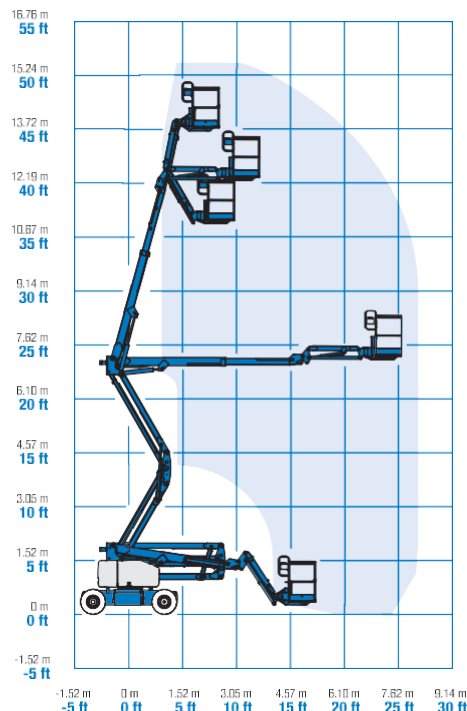

* A munkamagasság metrikus egyenértéke 2 m-rel növeli a platform/kosár magasságát. Angolszász területeken lábat kell hozzáadni hozzá a platform/kosár magasságához

** Emelési üzemmódban (emelt emelvény) a gépet csak szilárd, vízszintes felületeken lehet használni.

*** A lejtőkön történő vezetésre a fokozatosság vonatkozik. A lejtők besorolásával kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót.


**** A súly az opcióktól és / vagy az ország szabványaitól függ.

Önjáró Z-karos emelők

Z[®]-45/25J DC/Bi-Energy

Jellemzők

Alapfelszereltség	Könnyen konfigurálható az Ön igényeihez	Opciók és kiegészítők
Méreték 15.94 m (51 ft 9 in) munkamagasság 7.65 m (25 ft 1 in) vízszintes kinyúlás 7.24 m (23 ft 9 in) fel és átnyúlási távolság - Akár 227 kg (500 lbs) teherbírás	Emelvény - Acél 1.83 m (6 ft) dupla bejárattal, oldásó lengőkapuval Gém - Csuklós 1.52 m (5 ft) gémszár Tápellátási opciók 48 V DC (nyolc 6V 350 Ah kapacitású akkumulátorok) - Fedélzeti generátor: Tier IV Kubota 9.9 kW (13.3 LE) motor (csak a Bi-energy modell esetében) Hajtás 2 x 4 Abronsz opciók - Ipari habbal töltött (standard) - Ipari nyommentes habbal töltött abroncs	Termelékenység-növelő lehetőségek - Félhálós kosár lengőkerettel kiegészítve - Kosár kiegészítő felső korlát - Légvezeték a kosárban⁽¹⁾ - Áramellátás a platformig: csatlakozóaljzat, opcionális ÁVK, túláram védelemmel⁽³⁾ - Munkalámpa-csomag (2 az alvázon, 2 az emelvényen)⁽¹⁾ - Biológiailag lebomló hidraulikaolaj - Nehéz környezeti munkához való csomag⁽¹⁾: munkahenger-védő haronika, gémtörölő szigetelés, kosár és földi vezérlő burkolatok - Repülőgép-védőkészlet^(1,2): emelvényhab-párnázás és a platformleállítási rendszer - Alváz megbillenése esetén emelés leállító szett - Track & Trace⁽⁴⁾ (GPS egység, amely a gép helyét és üzemeltetési információit tartalmazza) - Zárható platform vezérlődoboz fedelek - Szerszámtálca⁽²⁾ - Kezelővédő szerkezet - Paneltartó csomag^{(2) (5)} - Lift Guard™ Leesés elleni korlát⁽²⁾⁽⁵⁾ Teljesítmény opciók - AGM karbantartás nélküli akkumulátorok⁽¹⁾ - Dízel katalizátor hangtompító⁽¹⁾ (csak a Bi-Energy esetében) - Alacsony hőmérsékletre kikapcsoló modul - EMEAR hidegindító készlet: Inc. Motorfűtés és akkumulátortöltő

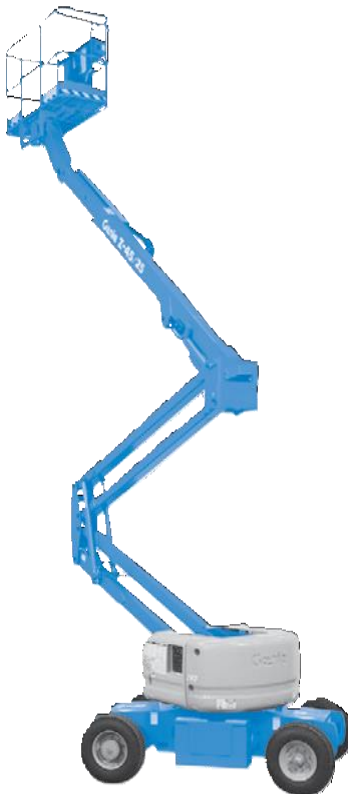

⁽¹⁾ Csak gyárilag alkalmazható
⁽²⁾ Csak utángyártottan érhető el
⁽³⁾) Körülbelül 27 kg (60 lb) teherbírás. Csak 1,83 m (6 láb) kosárral érhető el, más platformok és opciók nem állnak rendelkezésre a platformon
⁽⁴⁾ Tartalmazza az első két év előfizetését
⁽⁵⁾ A leesés elleni védelem nem elérhető a paneltartóval együtt

Európa, Közel-Kelet, Afrika és Oroszország régió

Egyesült Királyság és Európa, T: +44 800 988 3799 (díjmentes) vagy +31 165 519 349

Közel-Kelet, Dél-Afrika, Oroszország és Törökország, T: +971 4 399 0381

Látogasson el a www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations oldalra globális telephelyeink listájának megtekintéséhez

Világméretű gyártás és forgalmazás

Ausztrália · Brazília · Karib-tenger · Közép-Amerika · Kína · Franciaország · Németország · Olaszország · Japán · Korea · Mexikó · Oroszország · Délkelet-Ázsia · Spanyolország · Svédország · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Egyesült Államok

A termék specifikációi és az árak előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban szereplő fényképek és / vagy rajzok csak szemléltető jellegűek. A berendezés rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a megfelelő kezelési útmutatót. Ha a berendezésünk használata során nem tartja be a megfelelő kezelési útmutatót, vagy más módon nem vállal felelősséget, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. A berendezésünkre csak az adott termékre és az értékesítésre vonatkozó általános írásbeli garancia vonatkozik, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A felsorolt termékek és szolgáltatások a Terex Corporation és / vagy leányvállalatainak védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek az Egyesült Államokban és számos más országban. A Genie a Terex South Dakota, Inc. bejegyzett védjegye. © 2020 Terex Corporation.

