

Specifikációk

Modell	Z-45 XC	
Méret	Metrikus	US
Maximum munkamagasság	15.86 m	51 ft 6 in
Kosár maximum magassága	13.86 m	45 ft 6 in
Vízszintes maximum kinyúlás	7.55 m	24 ft 9 in
Fel és átnyúlási maximum	7.44 m	24 ft 5 in
A Kosár hossza	0.76 m	2 ft 6 in
B Kosár szélessége	1.83 m	6 ft
C Magasság összehúzva	2.25 m	7 ft 4 in
D Hossz összehúzva	6.66 m	21 ft 10 in
E Szélesség	2.29 m	7 ft 6 in
F Tengelytáv	2.03 m	6 ft 8 in
G Hasmagasság - közép	0.37 m	1 ft 2.5 in

Termelékenység

Kosár teherbírása	300/454 kg	660/1,000 lb
Kosár forgathatósága	160°	160°
Függőlegesen a gép forgatása	135°	135°
Forgóváz forgatása	355° ° nem folytonos	
Forgóváz seprése	zero	zero
Haladási sebesség – összecsukva	7.24 km/h	4.5 mph
Haladási sebesség - kiemelve**	0.98 km/h	0.61 mph
Emelkedőn haladás 4WD összecsukva***	45%	45%
Fordulókör sugár - belső	1.68 m	5 ft 6 in
Fordulókör sugár - külső	4.50 m	14 ft 9 in
Vezérlők	12V DC proportional	
Abroncok	315/55 D20	

Tápellátás

Energiaforrás	Deutz D2011 L03i dízel, 3 hengeres 49 LE (37kW) Stage IIIA Deutz TD2.2 L3 turbódízel, 3 hengeres 49 LE (37kW) Stage V	
Kiegészítő energiaforrás	12V DC	12V DC
Hidraulikus tartály kapacitása	83 L	22 gal
Üzemanyag tartály kapacitása	64.4 L	17 gal

Zaj- és rezgésszintek

Hangnyomás (földi munka esetében)	87 dBA	87 dBA
Hangnyomás (kosárban történő munka esetében)	82 dBA	82 dBA
Vibráció	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²


Tömeg****

CE 4WD (habbal töltött abroncsok)	7,421 kg	16,360 lb
-----------------------------------	----------	-----------

Alkalmazott szabványok

EU irányelvek: 2006/42 / EK – gépek
(EN 280: 2013 + A1: 2015 harmonizált szabvány);
2014/30 / EU (EMC); 2000/14 / EK (kültéri zaj)

Mozgástartomány Z-45 XC


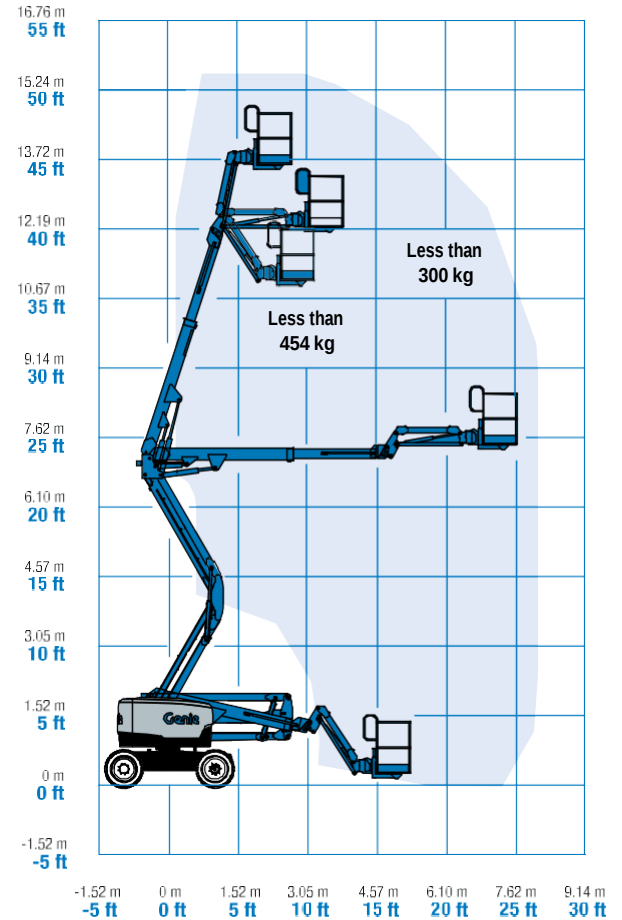


* A munkamagasság metrikus egyenértéke 2 m-rel növeli a platform/kosár magasságát. Angolszász területeken 6 lábat kell hozzáadni hozzá a platform/kosár magasságához

** Emelési üzemmódban (emelt emelvény) a gépet csak szilárd, vízszintes felületeken lehet használni.

*** A lejtőkön történő vezetésre a fokozatosság vonatkozik. A lejtők besorolásával kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót.

**** A súly az opcióktól és / vagy az ország szabványaitól függ.

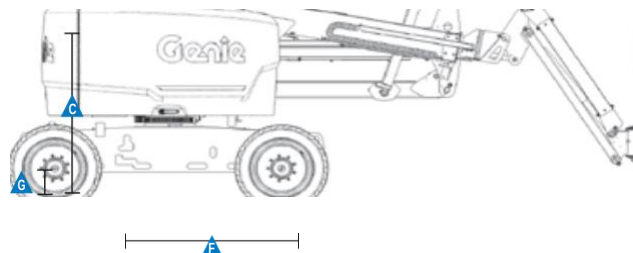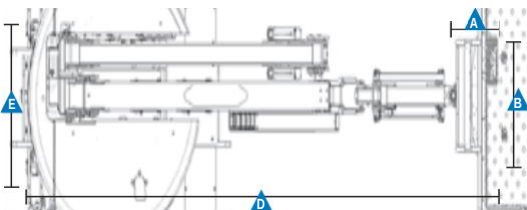

Jellemzők

Alapfelszereltség

Méreték

Z-45 XC

- 15.86 m (51 ft 6 in) munkamagasság
- 7.55 m (24 ft 9 in) vízszintes kinyúlás
- 7.44 m (24 ft 5 in) fel és átnyúlási távolság
- Nincs emelési korlátozás 300 kg-tól egészen 454 kg-ig

Termelékenység

- Önszintező kosár
- Hidraulikus kosárforgatás
- Arányos joystick irányítók
- Telematics-kész csatlakozó
- Hüvelykujjas billenőkormány
- Hajtás engedélyezése
- Alváz billenése esetén a hajtás leáll
- AC tápkábel a kosárhoz
- Kürt
- Üzemóra.számláló
- Billenés riasztó
- Süllyesztési & haladási jelzések
- Villogó jelzők
- 355° nem folyamatos forgás
- Pozitív menetstabilizátor
- Nulla farseprés
- Dupla paralelogramma a függőleges falkövetéshez
- Kétszempontú kerekmotorok
- Lift Connect[™] telematika
- Lift Guard[™] ütközés érzékelő
- Lift Tool[™] munkatálca

Tápellátás

- 12 V DC kiegészítő tápellátás
- Motorvédő csomag
- Deutz beszívott légmelegítő
- Kihajtható motortérfedelel

Könnyen konfigurálható az Ön igényeihez

Emelvény

- Acél 1.83 m (6 ft) dupla bejárattal, oldalsó lengőkapuval(standard)

Gém

- Csuklós 1.52 m (5 ft) gémszár

Tápellátási opciók

- Deutz D2011 L03i dízel, 3 hengeres 49LE (37kW) Stage IIIA
- Deutz TD2.2 L3 turbódízel, 3 hengeres 49hp (37kW) Stage V

Hajtás

- 4 x 4

Tengelyek

- Aktív oszcilláció

Abronsz opciók

- Nehéz terepre habbal töltött (standard)
- Nehéz terepre nyommentes, habbal töltött



Opciók és kiegészítők

Termelékenységnövelő lehetőségek

- Félhálós kosár⁽¹⁾
- Kosár kiegészítő felső korlát
- Légvezeték a kosárban
- Áramellátás a platformig: csatlakozóaljzat, opcionális ÁVK, túláram védelem
- Munkalámpa-csomag (2 az alvázon, 2 az emelvényen)⁽¹⁾
- Biológiailag lebomló hidraulikaolaj
- Alváz megbillenése esetén emelés leállító szett
- Track & Trace⁽²⁾ (GPS egység, amely a gép helyét és üzemeltetési információit tartalmazza)
- Zárható platform vezérlődoboz fedelek
- Szerszámtálca⁽³⁾
- Kezelővédő szerkezet⁽³⁾
- Lezuhanásgátló korlát^(3,4)
- Paneltartó csomag^(1,4)
- Félhálós kosár beépítés
- Teljeshálós kosár beépítés

Teljesítmény opciók

- Lift Power[™] 3kW AC generátor, 110V/50Hz vagy 220V/50Hz
- Dízel katalizátoros kipufogódob szikramentesítővel⁽¹⁾
- Motormérő csomag (olajnyomás, hőmérséklet és feszültség)⁽¹⁾
- Alacsony hőmérsékletű kikapcsoló modul
- EMEAR hidegindító készlet: Inc. Motorfűtés és akkumulátortöltő

⁽¹⁾ Csak gyárilag alkalmazható

⁽²⁾ Tartalmazza az első két év előfizetését

⁽³⁾ Csak utángyártottan érhető el

⁽⁴⁾ A leesés elleni védelem nem elérhető a paneltartóval együtt

Európa, Közel-Kelet, Afrika és Oroszország régió

Egyesült Királyság és Európa, T: +44 800 988 3799 (díjmentes) vagy +31 165 519 349

Közel-Kelet, Dél-Afrika, Oroszország és Törökország, T: +971 4 399 0381

Látogasson el a www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations oldalra globális telephelyeink listájának megtekintéséhez

Világméretű gyártás és forgalmazás

Ausztrália · Brazília · Karib-tenger · Közép-Amerika · Kína · Franciaország · Németország · Olaszország · Japán · Korea · Mexikó · Oroszország · Délkelet-Ázsia · Spanyolország · Svédország · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Egyesült Államok

A termék specifikációi és az árak előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban szereplő fényképek és / vagy rajzok csak szemléltető jellegűek. A berendezés rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a megfelelő kezelési útmutatót. Ha a berendezésünk használata során nem tartja be a megfelelő kezelési útmutatót, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. A berendezésünkre csak az adott termékre és az értékesítésre vonatkozó általános írásbeli garancia vonatkozik, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A felsorolt termékek és szolgáltatások a Terex Corporation és / vagy leányvállalatainak védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek az Egyesült Államokban és számos más országban. A Genie a Terex South Dakota, Inc. bejegyzett védjegye. © 2020 Terex Corporation.

